


FMC 2000

Ricevitore multicanale wireless per MeshGuard

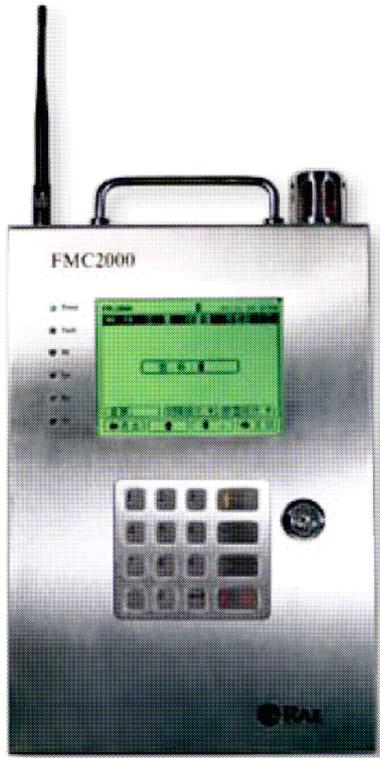

Nessun costo impiantistico

Facilità di funzionamento con rete wireless ad implementazione automatica

Robusto

Menu ed allarmi completamente configurabili

Datalogger

FMC 2000 è un ricevitore multicanale con modem wireless progettato per ricevere le misure dai sensori MeshGuard. Estrema semplicità di installazione e di funzionamento. Robusto (corpo in acciaio inox) e dotato di batterie di backup, l'FMC-2000 è il controller ideale per i sensori MeshGuard utilizzati durante operazioni di perforazioni o di manutenzioni.

- Modem wireless per “mesh network” incorporato, con portata di trasmissione fino a 300 mt.
- Gestione fino a 24 canali
- 4 rele’
- Allarme acustico e ottico
- Ampio display con visualizzazione in continuo della concentrazione in ppm
- Batteria di backup con autonomia di 14 ore



Applicazioni

- *Operazioni di estrazione di petrolio o gas*
 - Oil & Gas
- *Manutenzione impianti*
 - Sicurezza
 - Applicazioni navali



Specifiche tecniche


Dimensioni	24 x 40 x 9.3 cm
Peso	6.5 Kg
Display	LCD 320 x 240 grafico retroilluminato
Allarmi ottici	led rossi
Allarme acustico	95 dB @ 30 cm.
Frequenza RF	2.4 GHz Banda ISM, conforme allo standard IEEE 802.15.4
Tastiera	16 pulsanti metallici
Contatti relè	4 SPDT (6V 250 VAC)
Custodia	Acciaio inossidabile
Alimentazione	da 85 a 264 Vac
Datalogger	su card SD (1 GB)
Batteria di backup	Batteria ricaricabile 6V 4Ah con autonomia di 14 ore
Temperatura di impiego	-20° ÷ +55° C
Umidità	0% ÷ 95% non condensante

La fornitura comprende:

- FMC-2000
- Batteria di backup ricaricabile
- Accessorio per fissaggio a muro
- Memory card SD da 1 GB
- Manuale di istruzioni



RECOM INDUSTRIALE srl
Via Pietro Chiesa, 25r
16149 GENOVA
Tel. 010-469.56.61 r.a.
Fax 010-642.42.05

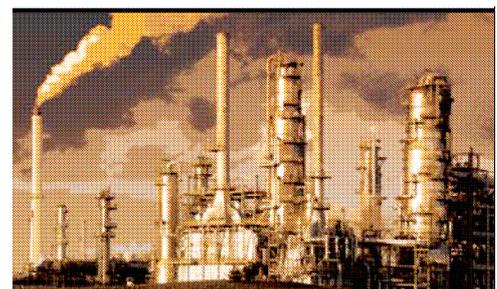

<http://www.recomindustriale.com>
e-mail: info@recomind.com